

## Menuiserie PVC 60/74mm

La fenêtre 60/74mm se distingue par ses lignes pures et intemporelles. Elle offre une stabilité et une résistance mécanique élevées sur le long terme. Avec ses performances d'isolation aux exigences de la nouvelle Règlementation Thermique, elle vous garantit confort et économie d'énergie toute l'année.

Disponible dans de nombreuses couleurs et tons bois, elle répondra à toutes vos attentes.



### Les points forts

#### Esthétisme :

- Des courbes tendues
- Large choix de couleurs traditionnelles et contemporaines : 3 couleurs teintées dans la masse, 43 couleurs et tons bois plaxés.

#### Performances :

- Profilés à 4 et 5 chambres d'isolation
- Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent même dans les conditions climatiques extrêmes.
- Menuiserie conçue pour intégrer les vitrages isolants les plus performants du marché (Double ou triple vitrage).
- Eligible au crédit d'impôt.

#### Confort :


- Confort phonique : affaiblissement acoustique de 41dB
- Seuil de porte réduit à 20mm pour faciliter le passage des Personnes à Mobilité Réduite.
- Contribution à l'environnement : les fenêtres intègrent des matériaux recyclables.

#### Sécurité :


- Haute résistance mécanique : profilés PVC renforcés acier testés aux chocs.
- Sécurité sur mesure : différents niveaux de sécurité.
- En option : vitrages retardateurs d'effraction.

### Caractéristiques techniques

	Gamme 60 / 74mm	
<b>Dormant</b>	Ep.60mm, 4 chambres	
<b>Ouvrant</b>	Ep.74mm, 5 chambres	
<b>Renforcement</b>	Renfort selon abaque	Renfort total
<b>Thermique</b>	Uw = 1.3W/m <sup>2</sup> .K	
<b>Acoustique</b>	Rw = 44Db (-2,-5)	
<b>A.E.V.</b>	A*4 / E*9A / V*B2	
<b>Avis technique</b>	DTA N° 6/13-2151_V2	

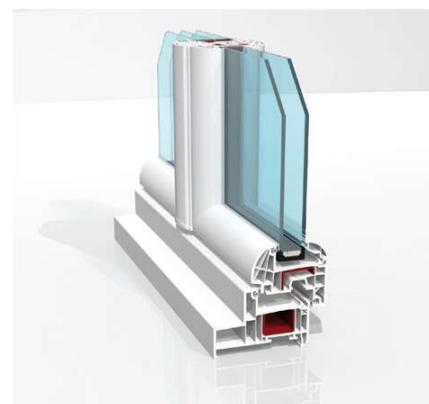

## Coupe de principe

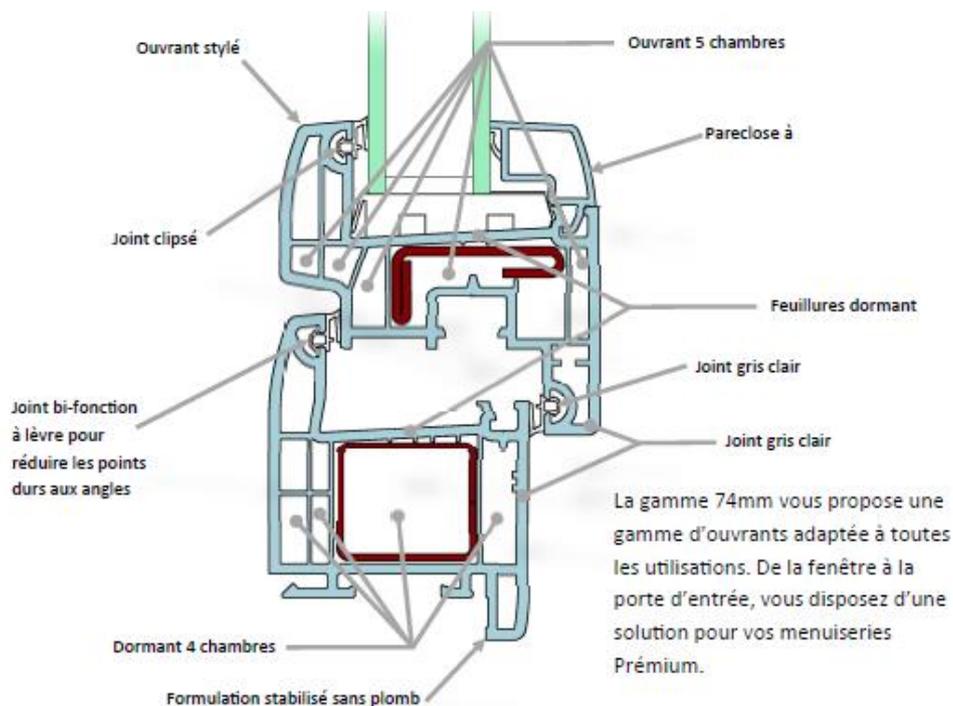

## 3 types de parecloses



## Coloris menuiseries et accessoires

Nous vous proposons une palette de 43 couleurs et ton bois ainsi que 3 couleurs teintées dans la masse : blanc, gris et beige. Nos accessoires peuvent être assortis à la couleur de votre fenêtre. Différents coloris disponibles : blanc, ton inox, laiton, noir ou caramel.



## Sécurité renforcée

La fermeture par galets de type « rouleau-champignon confort » permet une sécurité accrue et un ajustement automatique.


En option, 3 niveaux de sécurité.  
 Niveau 1 : 2 gâches de sécurité sur l'ouvrant de service.  
 Niveau 2 : 2 gâches de sécurité sur l'ouvrant de service et le semi-fixe.  
 Niveau 3 : 4 gâches de sécurité sur l'ouvrant de service et le semi-fixe.



Galet type champignon

## Poignée Secustik

Nos poignées de fenêtres Secustik intègrent, en guise de sécurité de base, un mécanisme de verrouillage. Celui-ci complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur.

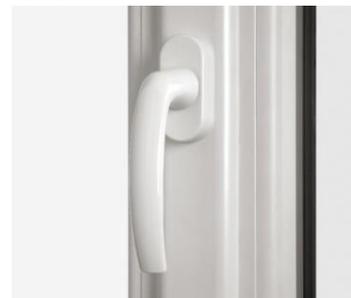

## Isolation optimale

En standard, nos fenêtres sont équipées d'un double vitrage 4/16/4 Faible Emissivité avec gaz argon et intercalaire Warm Edge.

