

Menuiserie PVC 70mm

La fenêtre 70mm se distingue par ses lignes pures et intemporelles. Elle offre une stabilité et une résistance mécanique élevées sur le long terme. Avec ses performances d'isolation aux exigences de la nouvelle Règlementation Thermique, elle vous garantit confort et économie d'énergie toute l'année.

Disponible dans de nombreuses couleurs et tons bois, elle répondra à toutes vos attentes.



Les points forts

Esthétisme :

- 2 designs d'ouvrants : Confort aux formes droite et contemporaines et Vision aux formes galbées.
- Large choix de couleurs traditionnelles et contemporaines : 3 couleurs teintées dans la masse, 53 couleurs et tons bois plaxées.

Performances:

- Profilés à 5 chambres d'isolation
- Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent même dans les conditions climatiques extrêmes.
- Menuiserie conçue pour intégrer les vitrages isolants les plus performants du marché (Double ou triple vitrage).
- Eligible au crédit d'impôt.

Confort:

- Confort phonique : affaiblissement acoustique de 41dB
- Seuil de porte réduit à 20mm pour faciliter le passage des Personnes à Mobilité Réduite.
- Contribution à l'environnement : les fenêtres intègrent des matériaux recyclables.

Sécurité:

- Haute résistance mécanique : profilés PVC renforcés acier testés aux chocs.
- Sécurité sur mesure : différentes serrures selon le niveau de sécurité requis.
- En option : vitrages retardateurs d'effraction.

2 Gammes

	Gamme CONFORT	Gamme VISION
Dormant	Ep.70mm, 5 chambres	Ep.70mm, 5 chambres
Ouvrant	Ep.70mm, 5 chambres	Ep.80mm, 6 chambres
Renforcement	Renfort selon abaque	Renfort total
Thermique	$Uw = 1.4W/m^2.K$	Uw = 1.3W/m ² .K
Acoustique	Rw = 41Db (-2,-4)	
A.E.V.	A*4 / E*7B / V*C2	
Avis technique	DTA N° 6/16-2345_V3	





2 styles extérieurs

Avec ouvrant de fenêtre 48 mm : Avec ouvrant de fenêtre 48 mm : Avec ouvrant de porte-fenêtre 80 mm :

Sécurité renforcée

Toutes nos fenêtres sont équipées de gâches anti-effraction. L'ouvrant dispose de galets type champignon et le dormant de gâches en acier empêchant le soulèvement du vantail.



Galet type champignon

En option, le verrouillage du semifixe offre plus de point d'ancrage sur le dormant et confère donc une sécurité supplémentaire.




Isolation optimale

En standard, nos fenêtres sont équipées d'un double vitrage 4/16/4 Faible Emissivité avec gaz argon et intercalaire Warm Edge.



3 types de parecloses

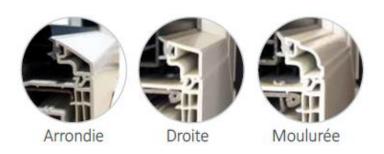

Coloris menuiseries et accessoires

Nous vous proposons une palette de 53 couleurs et ton bois ainsi que 3 couleurs teintées dans la masse : blanc, gris et beige. Nos accessoires peuvent être assortis à la couleur de votre fenêtre. Différents coloris disponibles : blanc, ton inox, laiton, noir ou caramel

